


# TEJIDO METALSCREEN 2%



**MS.300.005**  
**Blanco**

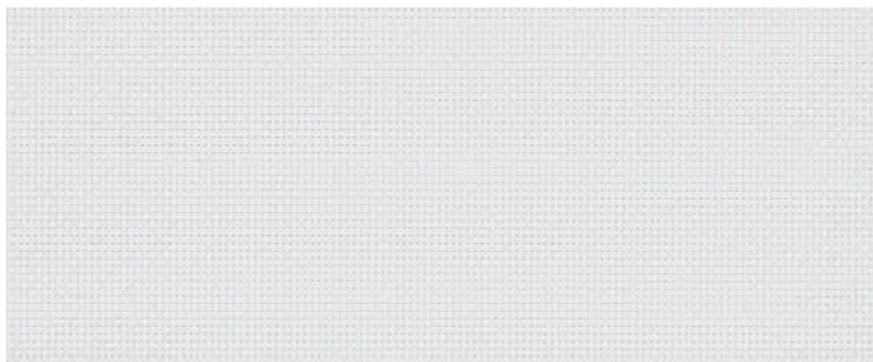

**MS.300.508**  
**Blanco-Lino**



**MS.300.305**  
**Blanco-Gris perla**

## Características técnicas / Technical Features

Nombre del tejido / Brand	2% de apertura / 2% Openness factor	
Composición / Composition	30% Poliéster / Polyester - 70% PVC	
Ligamento / Pattern	Esterilla 2/2 / Basket weave	
Diámetro hilo / Yarn diameter	0,30 mm	
Peso / Weight	470 g/m <sup>2</sup> ±5 %	UNE 53352
Ancho / Width	300 CM / 118" ±0,5 % (estándar / standard)	
Grosor / Thickness	0,63 mm	
Grado de apertura / Openness factor	2% aprox.,	
Acabado / Finish	Antibacterias y libre de Pb / Anti-Bacterial, Lead free	UNE EN 1122
Clasificación Reacción al fuego / Fire classification	CLASE I / CLASS I	UNE EN 13773
Resistencia a la tracción urdimbre / Tensile strength Warp	165 daN / 5 cm ± 5%	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción trama / Tensile strength Weft	130 daN / 5 cm ± 5%	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro urdimbre / Tear strength Warp	8 daN ± 10%	UNE 53326
Resistencia al desgarro trama / Tear strength Weft	8 daN ± 10%	UNE 53326
Estabilidad térmica / Thermal stability	-30 °C/ +70 °C	
Solidez a la luz / Colour fastness	5	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Longitud de la pieza / Roll Length	30 m / 32,82 yds	



Iones negativos que ayudan a refrescar y purificar el aire.



90% Anti Uv, bloqueo de rayos UV.



Antiácaros, reduce alergias producidas por los ácaros domésticos.



Bloqueo de las ondas electromagnéticas.